

油圧用機器ガイド

油圧シリンダ／CH：P.126

呼び圧力 3.5・10・16MPa
薄形油圧シリンダ

CHQ : $\phi 20 \sim \phi 100$
CHKD : $\phi 20 \sim \phi 100$
CHKG : $\phi 20 \sim \phi 100$



呼び圧力 3.5・7MPa
油圧シリンダ

CHM : $\phi 20 \sim \phi 100$
CHN : $\phi 20 \sim \phi 40$




呼び圧力 3.5・7・14MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ

CH2E : $\phi 32 \sim \phi 100$
CH2F : $\phi 32 \sim \phi 100$
CH2H : $\phi 32 \sim \phi 100$
CH2G : $\phi 32 \sim \phi 100$



呼び圧力 10・16MPa
ISO規格準拠油圧シリンダ


CHSD : $\phi 40 \sim \phi 100$
CHSG : $\phi 32 \sim \phi 100$

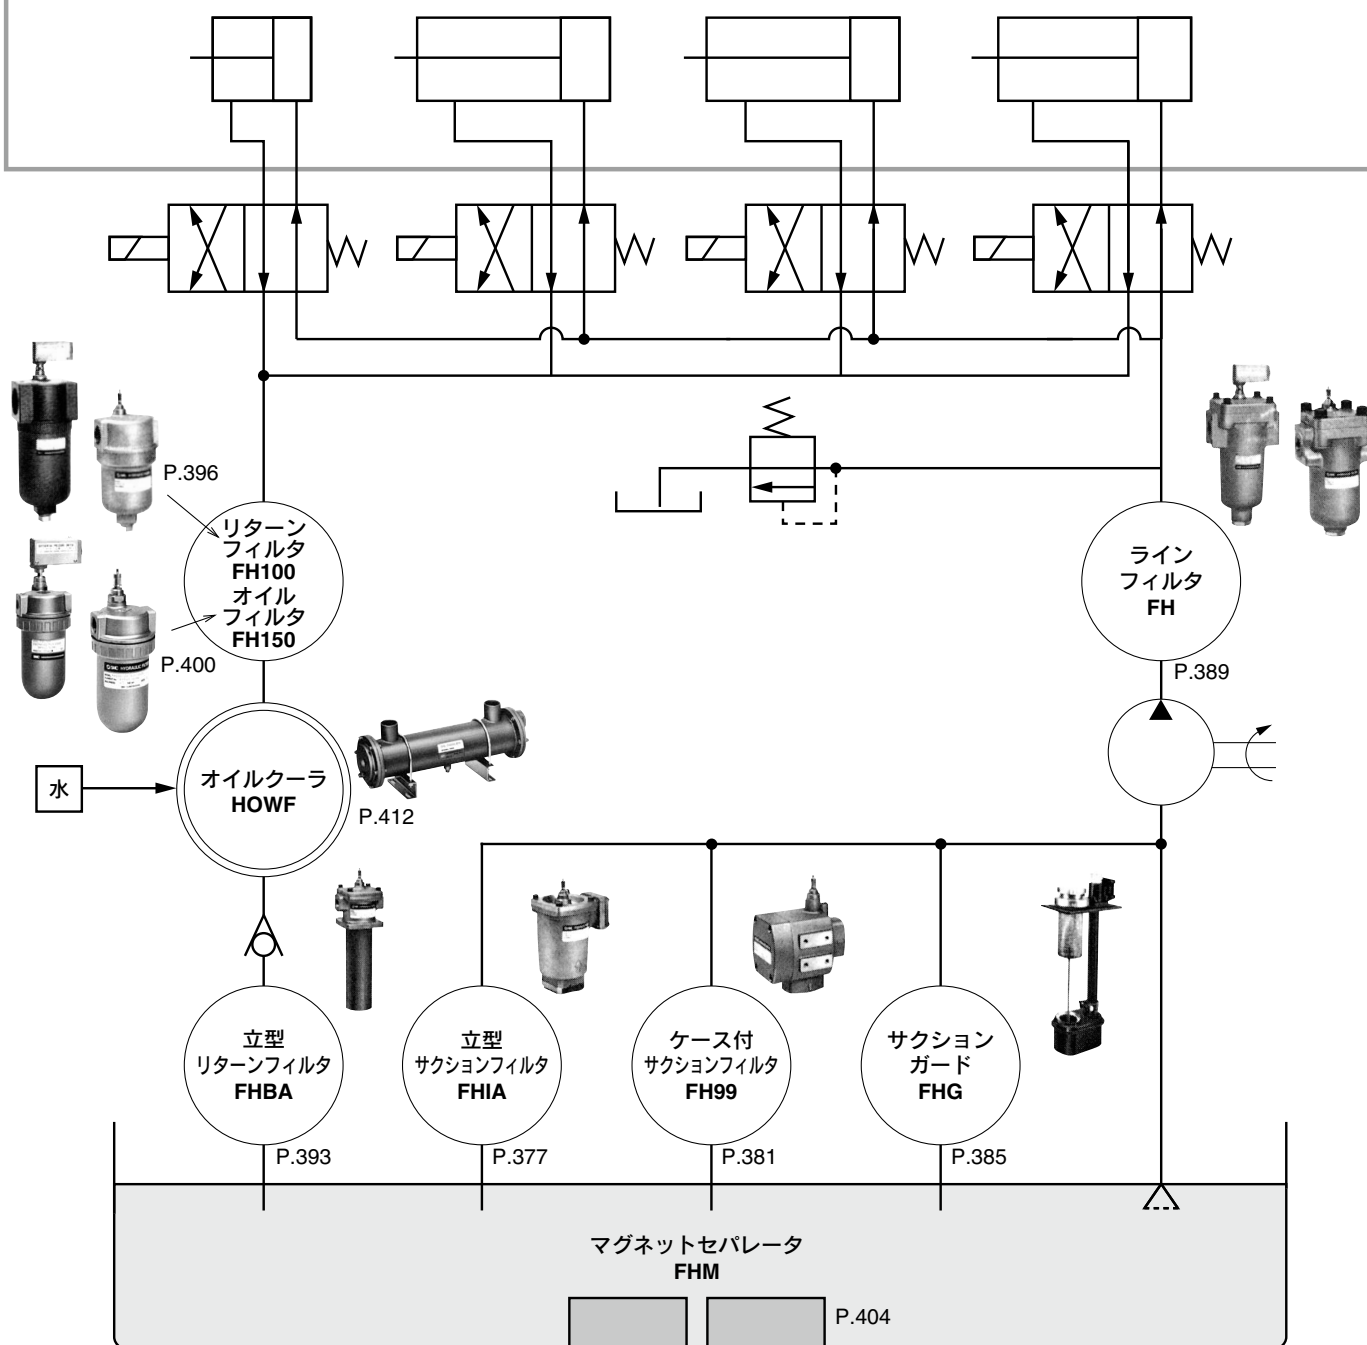

INDEX

 油圧フィルタ	シリーズ	使用圧力	接続口径	エレメントμm (公称ろ過度)	付属品(オプション)	ページ
	立型サククションフィルタ FHIAシリーズ	負圧	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4	マイクロメッシュ 74,105,149	差圧表示器 差圧表示スイッチ ブラッキングキャップ	377
	ケース付 サククションフィルタ FH99シリーズ	負圧	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4	マイクロメッシュ 74,105,149	差圧表示器 差圧表示スイッチ ブラッキングキャップ	381
	サクションガード FHGシリーズ	負圧	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3	マイクロメッシュ 74,105,149	差圧表示器 差圧表示スイッチ エアブリーザ キャップ	385
	ラインフィルタ FH34/44/54/64	3.5,7, 14,21MPa	3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2 ^{注1)} ,3 ^{注1)}	ペーパー 5,10,20 (マイクロメッシュ) ^{注2)}	差圧表示器 差圧表示スイッチ ブラッキングキャップ	389
	立型リターンフィルタ FHBAシリーズ	1.6MPa	3/4, 1 1/4, 1 1/2	ペーパー 5,10,20 マイクロメッシュ 5,10,20	差圧表示器 差圧表示スイッチ ブラッキングキャップ	393
	リターンフィルタ FH100シリーズ	1MPa	3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3	ペーパー 5,10,20 マイクロメッシュ 74,105	差圧表示器 差圧表示スイッチ ブラッキングキャップ	396
	オイルフィルタ FH150シリーズ	1MPa	1/4, 3/8, 1/2	ペーパー 5,10,20 (マイクロメッシュ) ^{注2)}	差圧表示器 差圧表示スイッチ ブラッキングキャップ ブラケット	400
	マグネットセパレータ FHMシリーズ	—	—	—	—	404

注1) 7MPaタイプ(FH44)のみ可能。
注2) 受注生産品(特注品)となります。

 水冷式オイルクーラ	シリーズ	伝熱面積(管内側) m ²	交換熱量 kW	流量 L/min		ページ
				油側	冷却水側	
	鉄粒タイプ オイルクーラ (固定管板式) HOWFシリーズ	0.077, 0.13, 0.21, 0.34 0.56, 0.83, 1.28	5.2 73	20 800	40 125	413

油圧
フィルタ

FHIA

FH99

FHG

FH□4

FHBA

FH100

FH150

FHM